


Модельный ряд CA V0 с электродвигателем LL

| Модель | Код | Мощн., Вт | | Потреб. ток, А | | Расход, м3/ч | | Напор, мм вод.ст. | | Степень защиты IP | Кол-во в упак. короб. | Lp на расст. 3м. дБа |
|---------------|-------|-----------|-----|----------------|------|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | max | min | max | min | max | max | max | min | | | |
| CA 100 - V0 D | 16008 | 85 | 65 | 0,38 | 0,32 | 235 | 150 | 40 | 30 | X4 | 4 | 56/51 |
| CA 125 - V0 D | 16018 | 85 | 67 | 0,4 | 0,34 | 360 | 210 | 36 | 25 | X4 | 1 | 56/45 |
| CA 150 - V0 D | 16028 | 85 | 70 | 0,41 | 0,34 | 500 | 280 | 34 | 20 | X4 | 1 | 56/44 |
| CA 200 - V0 | 16045 | 180 | | 0,83 | | 870 | | 58 | | X4 | 1 | 64 |
| CA 200 - V0 Q | 16035 | 100 | | 0,35 | | 700 | | 37 | | X4 | 1 | 59 |
| CA 250 - V0 | 16055 | 200 | | 0,9 | | 1130 | | 58 | | X4 | 1 | 64 |
| CA 315 - V0 | 16065 | 200 | | 0,9 | | 1250 | | 56 | | X4 | 1 | 67 |

220...240В, 50/60 Гц

Габаритные размеры, мм и масса, кг

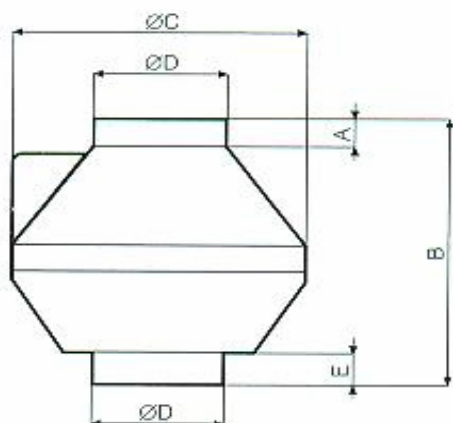

| CA V0 | A | B | C | D | E | Масса |
|-------|----|-----|-----|---------|----|-------|
| 100 D | 30 | 250 | 250 | 97 | 30 | 2,4 |
| 125 D | 30 | 250 | 250 | 122 | 30 | 2,3 |
| 150 D | 30 | 305 | 300 | 147/157 | 30 | 2,6 |
| 200 | 30 | 280 | 340 | 197 | 30 | 4 |
| 200 Q | 30 | 280 | 340 | 197 | 30 | 3,1 |
| 250 | 30 | 305 | 340 | 247 | 55 | 4,3 |
| 315 | 40 | 340 | 400 | 312 | 75 | 5,1 |

Зависимость напора от производительности

