


### Модельный ряд Vortice Punto Ghost

Модель	Код изделия	Мощность, Вт	Потреб. ток, А	Расход м <sup>3</sup> /ч	Напор, мм вод. ст.	Класс защиты IP	Кол-во в упак. Коробке	Lp на расст. 3м. дБа
MG 90/3,5"	11110	18	0,10	65	2,1	X4	6	40
MG 90/3,5" T	11111	18	0,10	65	2,1	X4	6	
MG 100/4" LL	11100	18	0,10	80	2,6	X4	4	40
MG 100/4" LL T	11101	18	0,10	80	2,6	X4	6	
MG 120/5"	11116	20	0,12	160	4,5	X4	3	50
MG 120/5" LL	11102	20	0,12	160	4,5	X4	4	
MG 120/5" LL T	11103	20	0,12	160	4,5	X4	3	
MG 150/6"	11117	30	0,18	320	7	X4	3	50
MG 150/6" LL	11104	30	0,18	320	7	X4	3	
MG 150/6" LL T	11105	30	0,18	320	7	X4	3	

230...240В, 50 Гц

### Габаритные размеры, мм и масса

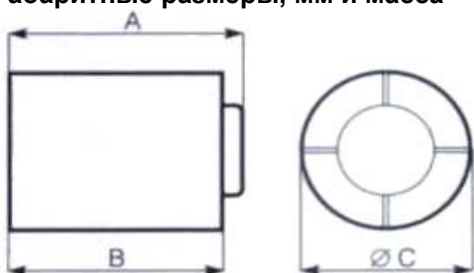

Модель	A	B	C	Масса
MG 90/3,5"	92	89	92,5	0,45
MG 90/3,5" T	96,5	89	92,5	0,45
MG 100/4" LL	92	89	99	0,43
MG 100/4" LL T	96,5	89	99	0,43
MG 120/5" / LL	103	100	119	0,56
MG 120/5" LL T	107,5	100	119	0,56
MG 150/6" / LL	110	107	155	0,80
MG 150/6" LL T	114,5	107	155	0,80

### Зависимость напора от производительности

